



CATÁLOGO DE
SOLUÇÕES
TINTAS IMOBILIÁRIAS

KILLING TÁ EM TUDO



KILLING ESTÁ EN TODO

Estamos presentes nos momentos que você mais precisa. Trabalhamos para oferecer soluções que vão da parede da sua casa até o calçado do seu pé.

Do colchão onde você dorme às embalagens dos alimentos que você consome. São diversas opções de produtos entre tintas, vernizes, massas, texturas, adesivos, aditivos e complementos. Porque na hora de pintar e de colar não existe dúvida, vai de Killing.

Estamos presentes en los momentos que usted más necesita. Trabajamos para ofrecer soluciones que van desde la pared de su casa hasta el calzado en sus pies. Desde el colchón donde duerme hasta los embalajes de los alimentos que consume. Son varias opciones de productos entre pinturas, barnices, masillas, texturas, adhesivos, aditivos y complementos.

Porque a la hora de pintar y pegar no hay dudas, la decisión correcta es Killing.



- 1 Verniz para deck;**
Barniz para tarimas;
- 2 Adesivo em spray para colagem de espumas/tecidos em estofados;**
Adhesivo em spray para pegar espuma/tejidos en muebles tapizados;
- 3 Espuma expansiva para vedação de janelas/ Tinta esmalte para esquadrias de madeiras e metais;**
Espuma de expansión para sellado de ventanas/ Pintura esmalte para madera y metales;
- 4 Adesivo à base d'água para colagem de lâminas de madeira em móveis/Adesivo instantâneo (tipo bond) para colagem de puxadores;**
Adhesivo a base de agua para pegar chapas de madera en muebles/Adhesivo instantáneo (tipo bond) para encolado de tiradores;
- 5 Adesivo à base de solvente para colagem de lâminas de madeira em móveis/Cola branca para colagem de madeiras;**
Adhesivo a base de solventes para encolado de chapas de madera en muebles/Pegamento blanco para encolado de madera;
- 6 Adesivos para colagem de embalagens;**
Adhesivos para encolado de envases;
- 7 Tinta acrílica para telhas;**
Pintura acrílica para tejas;
- 8 Adesivo PUR líquido para colagem de peças de madeira/Tinta industrial para estruturas metálicas;**
Adhesivo líquido PUR para el encolado de piezas de madera/Pintura industrial para estructuras metálicas;
- 9 Tinta industrial para pintura de botijão de gás;**
Pintura industrial para bombonas de gas;
- 10 Adesivo hot melt EVA para colagem de fitas de borda (acabamentos de móveis);**
Adhesivo hot melt EVA para encolado de cintas para cantos (acabado de muebles);
- 11 Selante fixa tudo para colagem de espelhos e cubas/Silicone acético para vedação de box de vidro e cubas/Tinta epóxi base d'água;**
Sellador fija todo para encolado de espejos y fregaderos/Silicona acética para el sellado de mamparas y fregaderos/Pintura epoxi a base de agua;
- 12 Adesivos para estofamentos;**
Adhesivos para tapicería;
- 13 Adesivo cola vinil para PVC flexível;**
Adhesivo cola vinilico para PVC flexible;
- 14 Adesivo hot melt para colagem de colchões;**
Adhesivo hot melt para pegar colchones;
- 15 Adesivos para calçados;**
Adhesivos para zapatos;
- 16 Massa para efeitos decorativos;**
Masilla para efectos decorativos;
- 17 Adesivo acrílico para colagem de piso vinílico;**
Adhesivo acrílico para pegar suelos de vinilo;
- 18 Tinta em spray;**
Pintura spray;
- 19 Tinta acrílica para pintura de alvenarias/ Selante PU 40 para juntas de movimentação e dilatação;**
Pintura acrílica para pintar mampostería/Sellador PU 40 para juntas de movimiento y juntas de movimiento y dilatación;
- 20 Vedante para calhas e rufos;**
Sellador para canalones y tapajuntas;
- 21 Tinta acrílica para pisos;**
Pintura acrílica para suelos;
- 22 Tintas industriais para estruturas de implementos rodoviários.**
Pinturas industriales para estructuras de implementos viales.





A Killing é uma indústria química brasileira que opera como líder na América Latina em adesivos para calçados e destaca-se entre as dez maiores fabricantes de tintas do país. Atua desde 1962 no mercado de Adesivos e Tintas Industriais e Imobiliárias, com foco na qualidade e no atendimento das necessidades dos clientes.

Dispõe de uma ampla linha de produtos, com aproximadamente 2.500 itens, entre tintas, vernizes, massas, texturas, adesivos, aditivos e complementos. Oferece ainda serviços técnicos que proporcionam soluções customizadas para seus clientes.

Killing es una industria química brasileña que opera como líder en América Latina en adhesivos para calzado, y se destaca entre los diez mayores fabricantes de tintas del país. Opera desde 1962 en el mercado de Adhesivos y Tintas Industriales e Inmobiliarias, centrándose en la calidad y en el servicio de las necesidades del cliente.

Dispone de una amplia gama de productos, con aproximadamente 2.500 artículos, incluyendo tintas, barnices, masa, texturas, adhesivos, aditivos y complementos. También ofrece servicios técnicos que brindan soluciones personalizadas para sus clientes.



GRANDE PARQUE DE MÁQUINAS TINTOMÉTRICAS INSTALADAS EM TODO O MERCADO, COM VARIEDADE DE CORES FEITAS ATRAVÉS DE TINTOMETRIA NOS PRODUTOS PREMIUM, STANDARD E ECONÔMICOS.

GRAN PARQUE DE MAQUINAS TINTOMÉTRICAS INSTALADAS EN TODO EL MERCADO, CON VARIEDAD DE COLORES HECHOS A TRAVÉS DE TINTOMETRÍA EN PRODUCTOS PREMIUM, ESTÁNDAR Y ECONÓMICOS.



A KILLING PARTICIPA DO PROGRAMA DA QUALIDADE IMOBILIÁRIA. PRIMEIRA MARCA A ADERIR AO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DA ABRAFATI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS, E INTEGRANTE DO PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT (PBQP-H).

KILLING PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE CALIDAD INMOBILIARIA. PRIMERA MARCA A UNIRSE AL PSQ - PROGRAMA SECTORIAL DE CALIDAD DE ABRAFATI - ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE FABRICANTES DE TINTAS Y MIEMBRO DEL PROGRAMA BRASILEÑO DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL HABITAT (PBQP-H).



**CERTIFICADA
COM A ISO 9001
NA MATRIZ.**

CERTIFICADA
CON ISO 9001
EN LA MATRIZ.



**PRODUÇÃO MENSAL
DE 4 MILHÕES
DE LITROS.**

PRODUCCIÓN MENSUAL
DE 4 MILLONES
DE LITROS.



**INVESTIMENTO EM
PROGRAMAS SUSTENTÁVEIS
COM A COMPRA DE ENERGIA
RENOVÁVEL.**

INVERSIÓN EN PROGRAMAS
SOSTENIBLES CON LA COMPRA
DE ENERGÍA RENOVABLE.



INVESTIMENTOS EM EVENTOS BENEFICENTES. EM 2019 OCORREU A 3ª EDIÇÃO DO MEIO FRANGO KILLING. COM A VENDA DE 8 MIL CARTÕES, FORAM ARRECADADOS R\$ 160.000,00 E DOADOS PARA 13 INSTITUIÇÕES DE CARIDADE DA REGIÃO.

INVERSIONES EN EVENTOS DE CARIDAD. EN 2019 OCURRIÓ LA 3ª EDICIÓN DE VENTA DE POLLO ASADO KILLING. CON LA VENTA DE 8 MIL TARJETAS, SE RECOGIERON R\$ 160,000.00, DONADOS A 13 INSTITUCIONES DE CARIDAD EN LA REGIÓN.



**INVESTIMENTOS EM
PROJETOS CULTURAIIS
COM PARCEIROS.**

INVERSIONES EN
PROYECTOS
CULTURALES
CON SOCIOS.



**ENTRE OS
10 MAIORES
FABRICANTES
DE TINTAS.**

ENTRE LOS
10 MAYORES
FABRICANTES
DE TINTAS.



**LÍDER NA AMÉRICA
LATINA EM ADESIVOS
PARA CALÇADOS.**

LÍDER EN AMÉRICA LATINA
EN ADHESIVOS PARA
CALZADO.



**UM CORPO TÉCNICO QUALIFICADO
E O LABORATÓRIO MAIS MODERNO
DA AMÉRICA LATINA.**

UN CUERPO TÉCNICO CALIFICADO
Y EL LABORATORIO MÁS MODERNO
DE AMÉRICA LATINA.



**PORTFÓLIO DE APROXIMADAMENTE 2500 ITENS,
ENTRE TINTAS, VERNIZES, MASSAS,
TEXTURAS, ADESIVOS, SOLVENTES,
ADITIVOS E PRODUTOS COMPLEMENTARES.**

PORTAFOLIO DE APROXIMADAMENTE 2500
ARTÍCULOS, ENTRE TINTAS, BARNICES, MASAS,
TEXTURAS, ADHESIVOS, SOLVENTES, ADITIVOS
Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.



R\$ +700 MILHÕES DE FATURAMENTO EM 2022.

R\$ +700 MILLONES DE FACTURACIÓN EN 2022.

**PINTAR COM
QUALIDADE e
CONFIABILIDADE.**

**Esse é o principal elemento
da nossa composição.
Nossas cores dão vida
a grandes empreendimentos, como:**

Pintar con calidad y fiabilidad. Éste es el elemento principal de nuestra composición.
Nuestros colores dan vida a grandes proyectos, como:

**Hotel Intercity Gravataí
Hotel Intercity Porto Alegre
Hotel Intercity Caxias
Hotel Ibis Aeroporto
Hotel Ibis Moinhos de Vento
Hotel Ibis Canoas**

**Hotel Ibis Carlos Barbosa
Teatro Feevale
Hospital Conceição
Hospital de Clínicas
Hospital Fêmina
Estádio Olímpico**

**Estádio Beira Rio
Ginásio Gigantinho
Estádio Ressacada
Estádio Arena Condá
Estádio Montanha dos Vinhedos**





Profissionalizamos cada vez mais a qualidade do nosso produto, oferecendo tintas de alto desempenho a todos os consumidores e a clientes como:

Cada vez más profesionalizamos la calidad de nuestro producto, ofreciendo tintas de alto rendimiento para todos consumidores y clientes, como:



ENGENHARIA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS

- Qualificação de área.
- Orçamento com indicação de quantidade de produto.
- Acompanhamento técnico.
- Treinamento de pintores.
- Simulação em sugestão de cores.
- Desenvolvimento de produtos especiais.

- Amostras e aplicações teste.
- Personalização de obras.
- Recomendação de sistema de pintura.
- Apartamento showroom: consiste na pintura do apartamento que servirá como unidade de exposição para os compradores. Permite, por exemplo, o teste efetivo dos produtos escolhidos.

INGENIERÍA SOLUCIONES EN SERVICIOS

- Calificación del área.
- Presupuesto con indicación de cantidad de producto.
- Supervisión técnica.
- Formación de pintores.
- Simulación en sugerencia de colores.
- Elaboración de productos especiales.

- Muestras y aplicaciones de prueba.
- Personalización de obras.
- Recomendación del sistema de pintura.
- Departamento de exposición: consta en la pintura del departamento que servirá como una unidad de exposición para los compradores. Permite, por ejemplo, la prueba efectiva de los productos elegidos.

ESTAMOS PRESENTES EM



 **Novo Hamburgo**
RS | Brasil

 **Simões Filho**
BA | Brasil

 **Buenos Aires**
Argentina

 **Querétaro**
México

■ KISACRIL

LINHA PREMIUM
LÍNEA PREMIUM

Kisacril é a linha mais nobre da Tintas Killing. Sua durabilidade e resistência são notáveis e a cobertura e o rendimento são excelentes. Conheça nosso sistema tintométrico Colorline com mais de 3.000 opções de cores para você.

Kisacril es la línea más noble de Pinturas Killing. Tiene excelente cobertura, rendimiento y su durabilidad es notable. Conozca nuestro sistema tintométrico Colorline con más de 3.000 opciones de colores para usted.



KS100 - Branco Fosco
KS210 - Branco Brilhante
KS310 - Branco Semibrilho

KISACRIL TINTA ACRÍLICA KISACRIL PINTURA ACRÍLICA

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Fosco, Acetinado e Semibrilho.

Acabados: Mate, Satinado y Semibrillo.

Disponível em: 900mL, 3,6L e 18L para branco e cores, e em 810mL, 3,24L e 16,2L para bases.

Disponible en: 900mL, 3,6L y 18L para blanco y colores, y en 810mL, 3,24L y 16,2L para bases.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e em cores prontas.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y en colores listos.

Rendimento Acabado (semibrilho e acetinado):

de acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de 18m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado (semibrillo e satinado): según la norma ABNT NBR 14942, mínimo de 18m² por galón de 3,6 litros.

Rendimento Acabado (fosco): de acordo com a norma ABNT NBR 14942, 22m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado (mate): según la norma ABNT NBR 14942, 22m² por galón de 3,6 litros.



Sem cheiro após 3 horas. Apresenta alta durabilidade.

Fácil de limpar e com ação antimoho.

Sin olor después de 3 horas. Presenta alta durabilidad.

Fácil de limpiar y con acción antimoho.



SEM CHEIRO APÓS 3 HORAS
SIN OLOR DESPUÉS DE 3 HORAS

KISACRIL PISOS

KISACRIL PISOS

TINTA ACRÍLICA PARA PISOS // PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Fosco e Semibrilho. // **Acabados:** Mate y Semibrillo.
Semibrilho somente na cor Cinza 092 e Cinza 095. // Semibrillo solo en el color Gris 092 y Gris 095.

Disponível em: 3,6L e 18L. // **Disponible en:** 3,6L y 18L.

Rendimento Acabado: de acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de 14m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado: según la norma ABNT NBR 14942, mínimo de 14m² por galón de 3,6 litros.

Resistente ao alto trânsito de pessoas. Alta durabilidade, antiderrapante e antimoho.
Resistente al alto tráfico de personas. Alta durabilidad, antideslizante y antimoho.



RESISTENTE AO ALTO TRÂNSITO DE PESSOAS
RESISTENTE AL ALTO TRÁFICO DE PERSONAS



KSP010 - Branco

KSPSB092 - Cinza 092

KSPSB095 - Cinza 095

KISACRIL EMBORRACHADA

KISACRIL GOMA

TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA // PINTURA ACRÍLICA GOMA

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Fosco. // **Acabados:** Mate.

Disponível em: 3,6L e 18L para branco e cores, e em 3,24L e 16,2L para bases.

Disponible en: 3,6L y 18L para blanco y colores, y en 3,24L y 16,2L para bases.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline.

Rendimento Acabado: de acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de 14m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado: según la norma ABNT NBR 14942, mínimo de 14m² por galón de 3,6 litros.

Forma uma película **flexível e impermeável**, indicada para proteger superfícies com microfissuras e contra a ação do sol, chuvas e maresia.

Hace una película **flexible e impermeable**, indicada para proteger superficies con microfisuras y contra la acción del sol, lluvia y mar.



IMPERMEÁVEL
IMPERMEABLE



KSEBRANCO - Branco





KSTXXX - Cores Diversas

KISACRIL TELHAS

KISACRIL TEJAS

TINTA ACRÍLICA PARA TELHAS // PINTURA ACRÍLICA PARA TEJAS

Ambiente: Externo.

Acabamentos: Brillante. // **Acabados:** Brillante.

Disponível em: 3,6L e 18L. // **Disponible en:** 3,6L y 18L.

Rendimento: 20 a 40m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: 20 a 40m²/galón de 3,6 litros/demano.

Protege contra a ação do tempo e da umidade. Indicado para cerâmica, fibrocimento e concreto.

Protege contra la acción del tiempo y de la humedad. Indicado para cerámica, fibrocemento y hormigón.



ALTO BRILHO
ALTO BRILLO



RAA

KISACRIL RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA

KISACRIL RESINA ACRÍLICA BASE AGUA

RESINA ACRÍLICA // RESINA ACRÍLICA

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Brillante. // **Acabados:** Brillante.

Disponível em: 900mL, 3,6L e 18L. // **Disponible en:** 900mL, 3,6L y 18L.

Cores: Incolor.

Colores: Incoloro.

Rendimento: 30 a 40m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: 30 a 40m²/galón de 3,6 litros/demano.

Protege e impermeabiliza, realçando o aspecto natural.

Protege e impermeabiliza, destacando el aspecto natural.



IMPERMEABILIZA
IMPERMEABILIZA



KISACRIL ESMALTE SINTÉTICO

KISACRIL ESMALTE SINTÉTICO

ESMALTE SINTÉTICO

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Brilhante e Acetinado. // **Acabados:** Brillante y Satinado.

Disponível em: 3,6L e 900mL para branco e cores, e em 3,24L e 810mL para bases.

Disponível en: 3,6L y 900mL para blanco y colores, y en 3,24L y 810mL para bases.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e em cores prontas.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y en colores listos.

Rendimento: até 70m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: hasta 70m²/galón de 3,6 litros/demano.

Alto rendimento com superproteção. **Contém silicone.**

Alto rendimiento con súper protección. **Contiene silicona.**



SUPERPROTEÇÃO
SÚPER PROTECCIÓN



KS500 - Branco Brilhante

KS600 - Branco Acetinado



KISACRIL ESMALTE ACRÍLICO BASE ÁGUA

KISACRIL ESMALTE ACRÍLICO BASE AGUA

ESMALTE ACRÍLICO BASE ÁGUA // ESMALTE ACRÍLICO BASE AGUA

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Brilhante e Acetinado. // **Acabados:** Brillante y Satinado.

Disponível em: 900mL e 3,6L para branco e cores, e em 810mL e 3,24L para bases.

Disponível en: 900L y 3,6L para blanco y colores, y en 810mL y 3,24L para bases.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e na cor branca.

Consulte nos pontos de venda as cores do leque que estão disponíveis para este produto.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y en el color blanco.

Consulte los puntos de venta de los colores de abanico disponibles para este producto.

Rendimento: Até 70m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: Hasta 70m²/galón de 3,6 litros/demano.

Secagem rápida, excelente acabamento e baixo odor.

Secado rápido, excelente acabado y bajo olor.



BASE ÁGUA
BASE AGUA



KS700 - Branco Brilhante

KS800 - Branco Acetinado





KS1000 - Branco

KISACRIL ULTRAFOSCO KISACRIL SÚPER MATE

TINTA ACRÍLICA // PINTURA ACRÍLICA

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Ultrafosco. // **Acabados:** Súper mate.

Disponível em: 900mL, 3,6L e 18L para branco e cores, e em 810mL, 3,24L e 16,2L para bases.

Disponível en: 900mL, 3,6L y 18L para blanco y colores, y en 810mL, 3,24L y 16,2L para bases.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e branco.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y blanco.

Rendimento Acabado: de acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de 22m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado: según la norma ABNT NBR 14942, mínimo de 22m² por galón de 3,6 litros.

Parede sem reflexo e com aspecto requintado.

Paredes sin reflejo y con aspecto elegante.



O LISO PERFEITO
EL LISO PERFECTO



BELLACASA

LINHA PREMIUM | STANDARD | ECONÔMICA
LÍNEA PREMIUM | ESTÁNDAR | ECONÓMICA

Tintas acrílicas indicadas para acabamento em superfícies de reboco, concreto, massa corrida, texturas, gesso e repinturas. Produto de fácil aplicação, com alto rendimento e cobertura e antimoho.

Pinturas acrílicas adecuadas para el acabado sobre superficies de revoque, hormigón, masilla, texturas, yesos y repintados. Producto fácil de aplicar, de alto rendimiento y revestimiento y antimoho.



BC410 - Branco Fosco
BC1810 - Branco Semibrilho

BELLACASA PREMIUM TINTA ACRÍLICA

BELLACASA PREMIUM PINTURA ACRÍLICA

ACRÍLICO PREMIUM // ACRÍLICO PREMIUM

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Fosco e Semibrilho. // **Acabados:** Mate y Semibrillo.

Disponível em: 3,6L e 18L para branco e em 3,24L e 16,2L para bases.

Disponible en: 3,6L y 18L para blanco y en 3,24L y 16,2L para bases.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e em branco.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y en blanco.

Rendimento Acabado (semibrilho): de acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de 18m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado (semibrillo): según la norma ABNT NBR 14942, mínimo de 18m² por galón de 3,6 litros.


Rendimento Acabado (fosco): de acordo com a norma ABNT NBR 14942, 22m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado (mate): según la norma ABNT NBR 14942, 22m² por galón de 3,6 litros.

Fácil aplicação, lavável e ótimo acabamento. Possui antimoho.
Fácil aplicación, lavable y gran acabado. Tiene antimoho.



FÁCIL APLICAÇÃO E ÓTIMO ACABAMENTO
FÁCIL APLICACIÓN Y GRAN ACABADO





BC1710 - Branco Fosco
BC1510 - Branco Semibrilho

BELLACASA STANDARD - ALVENARIA E GESSO

BELLACASA ESTÁNDAR - ALBAÑILERÍA E YESO

ACRÍLICO STANDARD // ACRÍLICO ESTÁNDAR

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Fosco e Semibrilho. // **Acabados:** Mate y Semibrillo.

Disponível em: 900mL, 3,6L e 18L para branco e cores, e em 810mL, 3,24L e 16,2L para bases.

Disponible en: 900mL, 3,6L y 18L para blanco y colores, y en 810mL, 3,24L y 16,2L para bases.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e em cores prontas.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y en colores listos.

Rendimento Acabado (semibrilho): de acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de 14m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado (semibrilho): según la norma ABNT NBR 14942, mínimo de 14m² por galón de 3,6 litros.

Rendimento Acabado (fosco): de acordo com a norma ABNT NBR 14942, 18m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado (mate): según la norma ABNT NBR 14942, 18m² por galón de 3,6 litros.



Boa **cobertura e rendimento**. Possui antimoho.

Buen **revestimiento y rendimiento**. Tiene antimoho.



BOA COBERTURA E RENDIMENTO

BUEN REVESTIMIENTO Y RENDIMIENTO



BC1610 - Branco Fosco

BELLACASA ECONÔMICO

BELLACASA ECONÓMICO

ACRÍLICO ECONÔMICO // ACRÍLICO ECONÓMICO

Ambiente: Interno. // **Ambiente:** Interno.

Acabamentos: Fosco. // **Acabados:** Mate.

Disponível em: 3,6L e 16L para branco e cores.

Disponible en: 3,6L y 16L para blanco y colores.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e em cores prontas.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y en colores listos.

Rendimento Acabado: de acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de 14m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado: según la norma ABNT NBR 14942, mínimo de 14m² por galón de 3,6 litros.



Ótima **relação custo-benefício**. Fácil de aplicar. Possui ação antimoho.

Ótima **relación costo-beneficio**. Fácil de aplicar. Tiene acción antimoho.



ÓTIMA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO

ÓPTIMA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO

BELLACASA

LINHA STANDARD
LÍNEA ESTÁNDAR

Uma linha de tintas de fácil aplicação, secagem rápida e grande durabilidade. Indicada para acabamentos em diversas superfícies, levando mais beleza e qualidade para suas obras.

Una línea de pinturas de fácil aplicación, secado rápido y gran durabilidad. Indicada para acabados en diversas superficies, llevando más belleza y calidad a sus obras.



BC1310 - Óleo Branco Brilhante
BC1410 - Esmalte Branco Brilhante
BCEAA - Assoalho Amarelo
BCEAV - Assoalho Vermelho

BELLACASA ESMALTE E ÓLEO

BELLACASA ESMALTE Y ACEITE

TINTA ESMALTE E ÓLEO // PINTURA ESMALTE Y ACEITE

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Brilhante. // **Acabados:** Brillante.

Disponível em: 900mL, 3,6L e 18L. // **Disponible en:** 900mL, 3,6L y 18L.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e em cores prontas.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y en colores listos.

Rendimento: 40 a 50m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimiento: 40 a 50m²/galón de 3,6 litros/demano.



Proteção para madeira com **alto brilho**.

Protección para la madera con **alto brillo**.



ALTO BRILHO
ALTO BRILLO



BOA DURABILIDADE
BUENA DURABILIDAD



SECAGEM RÁPIDA
SECAGEM RÁPIDA



GRANDE DURABILIDADE
GRAN DURABILIDAD

BELLACASA ESMALTE ASSOALHO

BELLACASA ESMALTE ENTABLONADO

TINTA ESMALTE ASSOALHO // PINTURA ESMALTE ENTABLONADO

Ambiente: Interno.

Acabamentos: Brilhante. // **Acabados:** Brillante.

Disponível em: 900mL e 3,6L. // **Disponible en:** 900mL y 3,6L.

Cores: Amarelo e Vermelho Óxido.

Colores: Amarillo y Óxido Rojo.

Rendimento: 20 a 30m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimiento: 20 a 30m²/galón de 3,6 litros/demano.

KISALACK

LINHA PREMIUM
LÍNEA PREMIUM

Vernizes para proteger e embelezar superfícies de madeira em exteriores e interiores, contando com aditivos que atuam como filtro solar e uma excelente resistência às intempéries e raios ultravioletas.

Barnices para proteger y embellezar superficies de madera en exteriores e interiores. Cuenta con aditivos que actuan como filtro solar y una excelente resistencia a las intemperies y rayos ultravioletas.



VFSAA - Acetinado
VFSAB - Brilhante

KISALACK VERNIZ - FILTRO SOLAR BASE ÁGUA KISALACK BARNIZ - FILTRO SOLAR BASE AGUA

VERNIZ BASE ÁGUA // BARNIZ BASE AGUA

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Brilhante e Acetinado. // **Acabados:** Brillante y Satinado.

Disponível em: 900mL e 3,6L. // **Disponible en:** 900mL y 3,6L.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline nas cores Canela, Cedro, Imbuia, Cerejeira, Mogno, Ipê e Nogueira.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline en los colores Canela, Cedro, Imbuya, Cerezo, Caoba, Ipe y Noguera.


Rendimento: 50 a 60m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimiento: 50 a 60m²/galón de 3,6 litros/demano.

Possui **tríplo filtro solar**, alta resistência a intempéries, raios ultravioleta e umidade. Ecologicamente adequado, com **5 anos de durabilidade** e secagem rápida.

Tiene **triple filtro solar**, alta resistencia a las intemperies, rayos ultravioleta y humedad. Adecuado ecológicamente, con **5 años de durabilidad** y rápido secado.



 5 ANOS DE DURABILIDADE
5 AÑOS DE DURABILIDAD

Para dados de durabilidade, consulte o termo no site: tintaskilling.com.br.
Para datos de durabilidad, consulta el término en el site: tintaskilling.com.br.



STAINB
STAIN

KISALACK STAIN IMPREGNANTE KISALACK STAIN IMPREGNANTE

STAIN IMPREGNANTE BASE ÁGUA // STAIN IMPREGNANTE BASE AGUA

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Acetinado. // **Acabados:** Satinado.

Disponível em: 900mL, 3,6L e 15L. // **Disponible en:** 900mL, 3,6L y 15L.

Cores: Natural e disponível no Sistema Tintométrico Colorline nas cores: Canela, Cerejeira, Nogueira, Mogno, Ipê, Imbuia, Cedro e Castanheira.

Colores: Natural y disponible en el Sistema Tintométrico Colorline en los colores: Canela, Cerezo, Noguera, Caoba, Ipe, Imbuya, Cedro y Castaño.

Rendimento: 40 a 70m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimiento: 40 a 70m²/galón de 3,6 litros/demano.

Não forma película e não trinca. Alta proteção contra raios solares. Com alta penetração na madeira. Repele água.

No hace película y no grieta. Alta protección contra los rayos del sol. Tiene alta penetración en la madera. Repele el agua.



 NÃO TRINCA
SIN GRIETAS

 BASE ÁGUA
BASE AGUA

Para dados de durabilidade, consulte o termo no site: tintaskilling.com.br.
Para datos de durabilidad, consulta el término en el site: tintaskilling.com.br.



SELADORA

KISALACK SELADORA PARA MADEIRA

KISALACK SELLADOR PARA MADERA

SELADORA BASE ÁGUA // SELLADOR BASE AGUA

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Acetinado. // **Acabados:** Satinado.

Disponível em: 900mL e 3,6L. // **Disponível en:** 900mL y 3,6L.

Cores: Incolor.

Colores: Incoloro.

Rendimento: 40 a 70m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: 40 a 70m²/galón de 3,6 litros/demano.

Atua como fundo **bloqueador de manchas**, seladora para madeira, e pode ser usada para acabamento em interiores.

Actua como fondo **bloqueador de manchas** y sellador para la madera, y se puede utilizar para acabados en interiores.



BLOQUEADOR DE MANCHAS
BLOQUEADOR DE MANCHAS



BASE ÁGUA
BASE AGUA



VS

KISALACK VERNIZ SINTÉTICO

KISALACK BARNIZ SINTÉTICO

VERNIZ SINTÉTICO // BARNIZ SINTÉTICO

Ambiente: Interno.

Acabamentos: Brilhante. // **Acabados:** Brillante.

Disponível em: 900mL e 3,6L. // **Disponível en:** 900mL y 3,6L.

Cores: Incolor.

Colores: Incoloro.

Rendimento: de acordo com a norma ABNT NBR 16568, mínimo de 15m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento: según la norma ABNT NBR 16568, mínimo de 15m² por galón de 3,6 litros.

Protege e embeleza.

Protege y embelleza.



USO INTERNO
USO INTERNO



VDECK

KISALACK VERNIZ DECK

KISALACK BARNIZ DECK

VERNIZ DECK BASE ÁGUA // BARNIZ DECK BASE AGUA

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Brilhante. // **Acabados:** Brillante.

Disponível em: 900mL e 3,6L. // **Disponível en:** 900mL y 3,6L.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline nas cores Canela, Cedro, Imbuia, Cerejeira, Mogno, Ipê e Nogueira.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline en los colores Canela, Cedro, Imbuya, Cerezo, Caoba, Ipe y Noguera.

Rendimento: 50 a 60m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: 50 a 60m²/galón de 3,6 litros/demano.



Proporciona **menos trincas e fissuras**. Alta proteção contra intempéries e radiação UV. Repele água, sendo indicado para superfícies expostas ao trânsito de pessoas.

Proporciona **menos grietas y fissuras**. Alta protección contra las intemperies y la radiación UV. Repele el agua, siendo indicado para superficies expuestas al tráfico de personas.



MENOS TRINCAS E FISSURAS

MENOS GRIETAS Y FISURAS



BASE ÁGUA

BASE AGUA



VDFS

KISALACK VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR

KISALACK BARNIZ DOBLE FILTRO SOLAR

VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR // BARNIZ DOBLE FILTRO SOLAR

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Brilhante. // **Acabados:** Brillante.

Disponível em: 900mL e 3,6L. // **Disponível en:** 900mL y 3,6L.

Cores: Incolor levemente amarelado.

Colores: Incoloro ligeramente amarillo.

Rendimento Acabado: de acordo com a norma ABNT NBR 16568, mínimo de 15m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado: según la norma ABNT NBR 16568, mínimo de 15m² por galón de 3,6 litros.

Possui **duplo filtro solar**, sendo resistente a intempéries e aos raios ultravioleta.

Tiene **doblo filtro solar**, siendo resistente a las intemperies y a los rayos ultravioleta.



DUPLO FILTRO SOLAR

DOBLE FILTRO SOLAR

KISALACK VERNIZ MARÍTIMO

KISALACK BARNIZ MARINO

VERNIZ MARÍTIMO // BARNIZ MARINO

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Brilhante. // **Acabados:** Brillante.

Disponível em: 900mL e 3,6L. // **Disponible en:** 900mL y 3,6L.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline nas cores Canela, Imbuia, Cerejeira, Mogno e Ipê.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline en los colores Canela, Imbuya, Cerezo, Caoba e Ipe.

Rendimento: de acordo com a norma ABNT NBR 16568, mínimo de 15m² para galão de 3,6 litros.

Rendimiento: según la norma ABNT NBR 16568, mínimo de 15m² por galón de 3,6 litros.

Protege com **alta resistência** e excelente desempenho.

Protege con **alta resistencia** y excelente desempeño.



EXCELENTE DESEMPENHO
EXCELENTE DESEMPEÑO



VM





EPÓXI EPOXI

LINHA PREMIUM
LÍNEA PREMIUM

Tinta Epóxi Base Água indicada para pintura de superfícies internas e externas. Apresenta baixo odor, secagem rápida e fácil aplicação, além de resistir à limpeza do dia a dia, oferecendo alta durabilidade.

Pintura Epoxi Base Agua indicada para la pintura de superficies internas y externas. Presenta bajo olor, secado rápido y fácil aplicación, mas allá de resistir a la limpieza cotidiana, ofreciendo alta durabilidad.



KSEXAA - Branco Acetinado
KSEXBA - Branco Brilhante

EPÓXI BASE ÁGUA

ESMALTE EPÓXI // ESMALTE EPOXI

Ambiente: Externo e Interno. // **Ambiente:** Externo e Interno.

Acabamentos: Brilhante e Acetinado. // **Acabados:** Brillante y Satinado.

Disponível em: 810mL e 3,24L. // **Disponible en:** 810mL y 3,24L.

Cores: Disponível na cor branco/base. Também pode ser pigmentada no Sistema Tintométrico Colorline.

Colores: Disponible en blanco/base. También se puede pigmentar en el Sistema Tintométrico Colorline.

Rendimento: de acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de 16,2m² para galão de 3,24 litros.

Rendimiento: según la norma ABNT NBR 14942, mínimo de 16,2m² para un galón de 3,24 litros.



Banheiros e cozinhas sempre limpos e com aspecto de novos.
Baños y cocinas siempre limpios y con aspecto de nuevos.



SUPER-RESISTENTE À ABRASÃO E NÃO AMARELA.
MUY RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y NO SE AMARILLEA.



BASE ÁGUA
BASE AGUA

■ LINHA KISATECH

LÍNEA KISATECH

IMPERMEABILIZANTES

Indicada para proteção de fachadas de alvenaria e concreto, é capaz de proporcionar grande durabilidade e impermeabilidade. Com tecnologia elástica 100% exclusiva, é uma aliada para resolver problemas de infiltração positiva. Ao mesmo tempo em que permite que a umidade de dentro da parede não fique retida na alvenaria, funciona como uma espécie de membrana inteligente flexível.

Indicada para protección de fachadas de albañilería y hormigón, es capaz de proporcionar gran durabilidad e impermeabilización. Con tecnología elástica 100% exclusiva, es una aliada para resolver problemas de infiltración positiva. Al mismo tiempo que permite que la humedad interna de la pared no quede retenida en la albañilería, funciona como una especie de membrana inteligente y flexible.



KISATECH TINTA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA

KISATECH PINTURA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA

IMPERMEABILIZANTE // IMPERMEABILIZANTE

Ambiente: Externo. // **Ambiente:** Externo.

Acabamentos: Fosco. // **Acabados:** Mate.

Disponível em: 3,6L e 18L para branco e em 3,24L e 16,2L para bases.

Disponible en: 3,6L y 18L para blanco y en 3,24L y 16,2L para bases.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e branco.


Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y blanco.

Rendimento Acabado: de acordo com a norma ABNT NBR 14942, mínimo de 14m² para galão de 3,6 litros.

Rendimento Acabado: según la norma ABNT NBR 14942, mínimo de 14m² por galón de 3,6 litros.



TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE PROTEÇÃO
TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE PROTECCIÓN





KISATECH ESMALTE HÍBRIDO

KISATECH ESMALTE HÍBRIDO

ESMALTE SINTÉTICO BASE ÁGUA // ESMALTE SINTÉTICO BASE AGUA

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Brilhante. // **Acabados:** Brillante.

Disponível em: 800mL e 3,2L para branco/bases.

Disponible en: 800mL y 3,2L para blanco/bases.

Cores: Disponível na cor branca brilhante e no Sistema Tintométrico Colorline, no acabamento brilhante.

Colores: Disponible en el color blanco brillante y en el Sistema Tintométrico Colorline, en el acabado brillante.

Rendimento: 35 a 55m²/galão de 3,2 litros/demão.

Rendimiento: 35 a 55m²/galón de 3,2 litros/demano.



KISATECH FUNDO BRANCO FOSCO

KISATECH FONDO BLANCO MATE

FUNDO BASE ÁGUA PARA MADEIRA: FUNDO SELADOR E BLOQUEADOR DE MANCHAS.
// FONDO BASE AGUA PARA MADERA: FONDO SELLADOR Y QUITAMANCHAS.

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Fosco. // **Acabados:** Mate.

Disponível em: 900mL e 3,6L.

Disponible en: 900mL y 3,6L.

Cores: Disponível na cor branca.

Colores: Disponible en el color blanco.

Rendimento: 40m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimiento: 40m²/galón de 3,6 litros/demano.



KISAFLEX IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

KISAFLEX IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

IMPERMEABILIZANTE // IMPERMEABILIZANTE

Ambiente: Externo. // **Ambiente:** Externo.

Acabamentos: Fosco. // **Acabados:** Mate.

Disponível em: 3,6L e 15L. // **Disponible en:** 3,6L y 15L.

Rendimento: lajes: 8 a 10m²/galão de 3,6 litros/demão;
parede/fachadas: 15 a 20m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: techos: 8 a 10m²/galón de 3,6 litros/demano;
pared/fachadas: 15 a 20m²/galón de 3,6 litros/demano.

Impermeabiliza paredes e lajes sem trânsito.

Impermeabiliza paredes y techos sin tráfico.



■ MASSA EFEITOS DECORATIVOS

MASILLA EFECTOS DECORATIVOS

Versátil e pronta para uso, a Massa de Efeitos Decorativos da Killing proporciona acabamento sofisticado e combina com vários estilos de decoração, ressaltando suas preferências e personalidade com efeitos como mármore, cimento queimado, concreto aparente e outros que desejar. A Massa é indicada para superfícies de alvenaria em áreas internas não molháveis. Ainda, pode ser aplicada em estruturas novas, sem pintura, como também em repinturas.

Versátil y lista para usar, la Masilla para Efectos Decorativos de Killing proporciona acabado sofisticado y combina con varios estilos de decoración, destacando sus preferencias y personalidad con efectos como mármol, cemento quemado, hormigón aparente y otros que dese. La Masilla es adecuada para superficies de mampostería en áreas internas no húmedas. Además, se puede aplicar en estructuras nuevas, sin pintar, así como en repintados.



MASSA EFEITOS DECORATIVOS MASILLA EFECTOS DECORATIVOS

Ambiente: Interno. // **Ambiente:** Interno.

Disponível em: 3,7kg.

Disponible en: 3,7kg.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e nas cores especiais Cinza Supremo, Cinza Urbano, Cinza Elefante, Branco Polar, Branco Marfim e Rosa Quartzo.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y en los colores especiales Gris Supremo, Gris Urbano, Gris Elefante, Blanco Polar, Blanco Marfil y Cuarzo Rosa.

Rendimento: Até 12m²/emb. de 3,7kg/demão.

Rendimiento: Até 12m²/emb. de 3,7kg/demano.



ACABAMENTO SOFISTICADO
ACABADO SOFISTICADO



DECORA E TRANSFORMA AMBIENTES
DECORA Y TRANSFORMA AMBIENTES



■ COLORANTES

COLORANTES

Concentrado de pigmentos para uso no Sistema Tintométrico Colorline.

Concentrado de pigmentos para uso en el Sistema de Coloración Colorline.



COLORANTES COLORANTES

Disponível em: 946mL.

Disponible en: 946mL.

Cores: 12 cores.

Colores: 12 colores.

Amarelo AXX
Azul E
Magenta V
Verde D
Amarelo Médio T
Branco KX
Marrom I
Vermelho R
Amarelo
Óxido C
Preto B
Terra L
Vermelho Óxido F.

Amarillo AXX
Azul E
Magenta V
Verde D
Amarillo Medio T
Blanco KX
Marrón I
Rojo R
Amarillo
Óxido C
Negro B
Tierra L.
Rojo Óxido F.





SPRAY AEROSOL

Toda a rapidez e praticidade da pintura spray com a confiabilidade e a qualidade que as Tintas Killing oferecem.

Toda la rapidez y la praticidad de la pintura en spray con la confiabilidad y la calidad que las Pinturas Killing ofrecen.



TSM

SPRAY METÁLICO AEROSOL METÁLICO

TINTA ESMALTE EM SPRAY

Ambiente: Externo e Interno.

Tinta em spray desenvolvida para proporcionar efeitos metalizados que valorizam os objetos. Oferece efeito metálico na pintura de gesso, madeira, cerâmica, metais e papéis.

Pintura aerosol elaborada para proporcionar efectos metálicos que valoran a los objetos. Ofrece efecto metálico en pinturas de yeso, madera, cerámica, metales y papeles.

- MAIS PRATICIDADE
MÁS PRACTICIDAD
- EFEITO DECORATIVO
EFECTO DECORATIVO
- SECAGEM RÁPIDA
SECADO RÁPIDO

As cores disponíveis devem ser consultadas no catálogo de cores de cada produto.
Los colores disponibles se deben consultar en el catálogo de colores de cada producto.



TSG

SPRAY USO GERAL

AEROSOL USO GENERAL

TINTA ESMALTE EM SPRAY

Ambiente: Externo e Interno.

Indicada para decoração, reparos, retoques, pinturas e decoração de objetos domésticos. Específica para as superfícies: Metal (Aço Carbono e Galvanizado), Madeira, Gesso, Papel, Vime, Acrílico, Alvenaria, Eletrodomésticos e Tecido.

Indicado para decoración, reparos, retoques, pinturas y decoración de objetos domésticos. Especifico para las superficies: Metal (Acero Carbono y Galvanizado), Madera, Yeso, Papel, Mimbre, Acrílico, Albañilería, Electrodomésticos y Tejido.



MAIS PRATICIDADE
MÁS PRACTICIDAD



ATUADOR ANATÔMICO
ACTUADOR ANATÓMICO



SECAGEM RÁPIDA
SECADO RÁPIDO



VÁLVULA MAIS MACIA
VÁLVULA MÁS SUAVE



MAIOR RENDIMENTO
MÁS RENDIMIENTO

As cores disponíveis devem ser consultadas no catálogo de cores de cada produto.
Los colores disponibles se deben consultar en el catálogo de colores de cada producto.



TST

SPRAY ALTA TEMPERATURA

AEROSOL ALTA TEMPERATURA

TINTA ESMALTE EM SPRAY

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamento: Fosco. // **Acabado:** Mate.

Tinta spray especial para objetos metálicos que atinjam altas temperaturas, como: escapamentos de carros e motos, churrasqueiras, lareiras, aquecedores etc. Resiste a temperaturas de até 300 °C contínuos e 600 °C por curtos períodos.

Pintura aerosol especial para objetos metálicos que alcanzan altas temperaturas, como: escapes de coches y motocicletas, parrillas, chimeneas, calentadores etc. Resiste a temperaturas de hasta 300 °C contínuos y 600 °C por períodos cortos.



MAIS PRATICIDADE
MÁS PRACTICIDAD



MÁXIMA COBERTURA
MÁXIMA COBERTURA



SECAGEM RÁPIDA
SECADO RÁPIDO

As cores disponíveis devem ser consultadas no catálogo de cores de cada produto.
Los colores disponibles se deben consultar en el catálogo de colores de cada producto.

■ PRODUTOS AUXILIARES PRODUCTOS AUXILIARES

A Killing possui uma ampla linha de complementos, desde massas, texturas, impermeabilizantes, diluentes, primers e muitos outros produtos para deixar a sua obra ainda mais completa. Para cada situação, uma solução.

Killing tiene una amplia línea de complementos, desde masillas, texturas, impermeabilizantes, diluyentes, primers y muchos otros productos para hacer su obra aún más completa. Para cada situación, una solución.



DTA - Amarelo
DTB - Branco



SNI5143

DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO DEMARCAÇÃO DE TRÁFICO

Ambiente: Externo e interno. // **Ambiente:** Externo e interno.

Acabamentos: Fosco. // **Acabados:** Mate.

Disponível em: 3,6L e 18L. // **Disponible en:** 3,6L y 18L.

Cores: Amarelo e branco. // **Colores:** Amarillo y blanco.

Rendimento: Balde metálico - 140 a 180m²/embalagem de 18 litros/demão. Galão - 28 a 36m²/embalagem de 3,6 litros/demão.

Rendimento: Balde de metal - 140 a 180m²/paquete de 18 litros/demano. Galón - 28 a 36m²/paquete de 3,6 litros/demano.



TINTA INDICADA PARA SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE RODOVIAS, ESTACIONAMENTOS E PAVIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS.
PINTURA ADECUADA PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO DE CARRETERAS, ESTACIONAMIENTOS Y ACERAS INTERNAS Y EXTERNAS.

SELADORA NITRO 5143 SELLADOR NITRO 5143

Ambiente: Interno. // **Ambiente:** Interno.

Acabamentos: Semibrilho. // **Acabados:** Semibrillo.

Disponível em: 900mL, 3,6L e 18L. // **Disponible en:** 900mL, 3,6L y 18L.

Cores: Incolor. // **Colores:** Incoloro.

Rendimento: 9m²/litro/demão para 100g/m² de gramatura.

Rendimento: 9m²/litro/demano para 100g/m² de gramaje.



SELADORA À BASE DE NITROCELULOSE INDICADA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA DE USO EM INTERIORES. DE FÁCIL APLICAÇÃO E LIXABILIDADE, POSSUI SECAGEM RÁPIDA E BOA COBERTURA DOS POROS.

SELLADOR A BASE DE NITROCELULOSA ADECUADO PARA SUPERFÍCIES DE MADERA EN INTERIORES. FÁCIL APLICACIÓN Y LIJADO, TIENE SECADO RÁPIDO Y BUENA COBERTURA DE LOS POROS.



RAI

RESINA ACRÍLICA IMPREGNANTE

RESINA ACRÍLICA IMPREGNANTE

Ambiente: Externo e interno. // **Ambiente:** Externo e interno.

Acabamentos: Brilhante incolor. // **Acabados:** Brillante incoloro.

Disponível em: 3,6L e 18L. // **Disponible en:** 3,6L y 18L.

Cores: Incolor. // **Colores:** Incoloro.

Rendimento: 30 a 40m²/embalagem de 3,6 litros/demão.

Rendimento: 30 a 40m²/paquete de 3,6 litros/demano.

RESINA ACRÍLICA INDICADA PARA SUPERFÍCIES DE REBOCO, CONCRETO, TELHAS DE CERÂMICA E CIMENTO AMIANTO.

RESINA ACRÍLICA INDICADA PARA SUPERFÍCIES DE REVOQUE, HORMIGÓN, TEJAS DE CERÂMICA Y CEMENTO AMIANTO.



PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE CONTRA UMIDADES E SUJEIRAS, CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.

PROTECCIÓN DE SUPERFÍCIES CONTRA HUMEDADES Y SUCIEDADES, APORTANDO ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD.



MTP

MASSA TAPA FÁCIL

MASA CUBRE FÁCIL

Ambiente: Interno. // **Ambiente:** Interno.

Disponível em: 90g e 340g. // **Disponible en:** 90g y 340g.

Tapa buracos, rachaduras e nivela imperfeições em **superfícies de alvenaria**, gesso e madeira.

Tapa agujeros, grietas y nivela imperfecciones en **superfícies de albañilería**, yeso y madera.



TAPA BURACOS E RACHADURAS
TAPA AGUJEROS Y GRIETAS



METALP

METAL PRIMER

METAL PRIMER

BASE ESPECIAL PREPARADORA PARA GALVANIZADOS E OUTROS MATERIAIS

BASE ESPECIAL PREPARADORA PARA GALVANIZADOS Y OTROS MATERIALES

Ambiente: Externo e Interno.

Disponível em: 900mL e 3,6L. // **Disponible en:** 900mL y 3,6L.

Cores: Branco. // **Colores:** Blanco.

Rendimento: até 70m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: hasta 70m²/galón de 3,6 litros/demano.

Promove adesão para galvanizado, ferro, alumínio, zinco e aluzinco.
Promueve adhesión para galvanizado, hierro, aluminio, cinc y alucinc.



LONGA DURABILIDADE PARA SUA PINTURA
LARGA DURABILIDAD PARA SU PINTURA



KSA

SELADOR ACRÍLICO PREMIUM

SELLADOR ACRÍLICO PREMIUM

Ambiente: Externo e Interno.

Disponível em: 3,6L e 15L. // **Disponível en:** 3,6L y 15L.

Rendimento: 20 a 25m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: 20 a 25m²/galón de 3,6 litros/demano.

Uniformiza a absorção de superfícies de alvenaria.
Uniformiza la absorción de superficies de albañilería.

Proporciona melhor desempenho e rendimento de tinta.
Proporciona mejor desempeño y rendimiento de la pintura.



UNIFORMIZA A ABSORÇÃO
COM ALTO DESEMPENHO
UNIFORMIZA LA ABSORCIÓN
CON ALTO DESEMPENHO



FPPA

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

FONDO PREPARADOR DE PAREDES

Ambiente: Externo e Interno.

Disponível em: 3,6L e 15L. // **Disponível en:** 3,6L y 15L.

Rendimento: 30 a 50m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: 30 a 50m²/galón de 3,6 litros/demano.

Uniformiza a absorção, **sela e aumenta a coesão** em casos de reboco fraco, paredes caídas, gesso e fibrocimento.

Uniformiza la absorción, **sella y aumenta la cohesión** de revoque débil, paredes pintadas con cal, yeso y fibrocemento.



AUMENTA A COESÃO
AUMENTO DE LA COHESIÓN



MANTA LÍQUIDA

MANTA LÍQUIDA

Ambiente: Externo. // **Ambiente:** Externo.

Disponível em: 4,5kg e 18kg.

Disponível en: 4,5kg y 18kg.

Rendimento: Até 40m²/18kg.

Rendimento: Hasta 40m²/18kg.

Para adequada proteção utilizar de 450 a 600g/m² por demão.

Para una protección adecuada, utilice de 450 a 600g/m² por demano.

Produto pronto para uso que protege a superfície do intemperismo e promove a resistência contra infiltrações de lajes, marquises e telhados de fibrocimento.

Producto listo para el uso que protege la superficie contra el intemperismo y promueve resistencia en contra infiltraciones de techos, marquesinas y tejados de fibrocemento.



ALTO DESEMPENHO
ALTO DESEMPEÑO



FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL
FLEXIBLE E IMPERMEABLE



ALTA RESISTÊNCIA CONTRA INFILTRAÇÕES
ALTA RESISTENCIA CONTRA INFILTRACIONES



KMA

MASSA ACRÍLICA

ENDUIDO ACRÍLICO

Ambiente: Externo e Interno.

Disponível em: 1,4kg, 5,6kg e 25kg.

Disponível en: 1,4kg, 5,6kg y 25kg.

Rendimento: 4 a 9m²/galão de 5,6kg/demão.

Rendimiento: 4 a 9m²/galón de 5,6kg/demano.

Nivela e **corrige imperfeições em rebocos.**

Nivela y **corrige imperfecciones en revoques.**



ACABAMENTO LISO
ACABADO LISO



KMC

MASSA CORRIDA

MASA CORRIDA

Ambiente: Interno. // **Ambiente:** Interno.

Disponível em: 1,4kg, 5,6kg e 25kg.

Disponível en: 1,4kg, 5,6kg y 25kg.

Rendimento: 4 a 9m²/galão de 5,6kg/demão.

Rendimiento: 4 a 9m²/galón de 5,6kg/demano.

Nivela e **corrige imperfeições em rebocos.**

Nivela y **corrige imperfecciones en revoques.**



ACABAMENTO LISO
ACABADO LISO



Z

ZARCOLIT

ZARCOLIT

Ambiente: Externo e Interno.

Disponível em: 900mL e 3,6L. // **Disponível en:** 900mL y 3,6L.

Rendimento: 20 a 25m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimiento: 20 a 25m²/galón de 3,6 litros/demano.

Fundo anticorrosivo recomendado para superficies ferrosas de baixa agressividade.

Fondo anticorrosivo recomendado para superficies de hierro en ambientes de baja agresividad.



ANTICORROSIVO
ANTICORROSIVO



KSFBA

FUNDO BRANCO FOSCO

FONDO BLANCO MATE

Ambiente: Externo e Interno.

Disponível em: 900mL e 3,6L. // **Disponível en:** 900mL y 3,6L.

Rendimento: 20 a 30m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimiento: 20 a 30m²/galón de 3,6 litros/demano.

Sela e nivela superfícies de madeira. **Com secagem rápida, fácil de aplicar e lijar.**

Sella y nivela superficies de madera. **Fácil de aplicar y lijar, con rápido secado.**



SECAGEM RÁPIDA
RÁPIDO SECADO



KR

KISA-RÁS DILUYENTE

Disponível em: 900mL, 5L e 18L. // **Disponible en:** 900mL, 5L y 18L.

Dilui tintas a óleo, esmaltes sintéticos e vernizes.
Diluye pinturas al aceite, esmaltes sintéticos y barnices.



31AP006 - Textura Rústica #14

KTO - Textura Original

KTR - Textura Rústica #10

KTC - Textura Clássica

TTG - Textura Tipo Grafiato

TAL - Textura Acrílica Lisa

KILLING TEXTURAS ACRÍLICAS KILLING TEXTURAS ACRÍLICAS

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamento: Original, Clássica e Rústico.

Opções em: #10, #14 e #20 (somente para acabamento Rústico).

Acabado: Original, Clássico y Rústico.

Opciones en: #10, #14 y #20 (solo para acabado Rústico).

Disponível em: 5,6kg e 25kg. // **Disponible en:** 5,6kg y 25kg.

Cores: Branco. // **Colores:** Blanco.

Rendimento:

Rendimento:

Clássica: Até 20m²/embalagem de 25kg/demão

e 5m²/embalagem de 5,8kg/demão;

Clássica: Hasta 20m²/paquete de 25kg/demano

y 5m²/paquete de 5,8kg/demano;

Original: 5 a 8m²/galão de 5,6kg/demão

e 22 a 36m²/embalagem de 25kg/demão;

Original: 5 a 8m²/galón de 5,6kg/demano

y 22 a 36m²/paquete de 25kg/demano;

Rústica #10: 1,8 a 2,2m²/galão de 5,2kg/demão

e 7 a 8m²/embalagem de 25kg/demão;

Rústica #10: 1,8 a 2,2m²/galón de 5,2kg/demano

y 7 a 8m²/paquete de 25kg/demano;

Rústica #20: Até 13m²/embalagem de 25kg/demão.

Rústica #20: Hasta 13m²/paquete de 25kg/demano.

Indicada para texturar e fazer desenhos decorativos.

Indicada para texturizado y para hacer dibujos decorativos.



HIDROREPELENTE
HIDROFUGANTE

LINHA INDUSTRIAL LÍNEA INDUSTRIAL

Buscando oferecer soluções também para a indústria, a Tintas Killing conta com produtos indicados para carrocerias de ônibus e caminhões, implementos agrícolas e pigmento para couro.

Buscando ofrecer soluciones incluso para la industria, Pinturas Killing cuenta con productos indicados para carrocerias de ómnibus, camiones, implementos agrícolas y pigmento para couro.



SR3501 - Branco

KISALUX ESMALTE

ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL // ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL

Ambiente: Externo e Interno.

Acabamentos: Brilhante. // **Acabados:** Brillante.

Disponível em: 900mL, 3,6L e 18L. // **Disponible en:** 900mL, 3,6L y 18L.

Cores: Disponível no Sistema Tintométrico Colorline e em cores prontas.

Colores: Disponible en el Sistema Tintométrico Colorline y en colores listos.

Rendimento: 30 a 35m²/galão de 3,6 litros/demão, na camada seca de 30 a 40 microns.

Rendimento: 30 a 35m²/galón de 3,6 litros/demano, en la capa seca de 30 a 40 micras.

Secagem rápida. Indicado para pintura e repintura de máquinas e implementos agrícolas, carrocerias de caminhões e implementos rodoviários, indústria metalmeccânica em geral.

Rápido secado. Indicado para la pintura y repintado de máquinas e implementos agrícolas, carrocerias de camiones e implementos carreteros, industria metalmeccánica en general.



SECGEM RÁPIDA
RÁPIDO SECADO



PINTURA E REPINTURA
DE MÁQUINAS
PINTURA Y REPINTADO
DE MÁQUINAS



ALTO RENDIMENTO
ALTO RENDIMIENTO

As cores disponíveis devem ser consultadas no catálogo de cores de cada produto.
Los colores disponibles se deben consultar en el catálogo de colores de cada producto.



SR3426 - Vermelho Óxido
SR3428 - Cinza

KISALUX PRIMER SINTÉTICO

KISALUX PRIMER SINTÉTICO

PRIMER SINTÉTICO INDUSTRIAL

PRIMER SINTÉTICO INDUSTRIAL

Ambiente: Externo e Interno.

Disponível em: 900mL, 3,6L e 18L. // **Disponível en:** 900mL, 3,6L y 18L.

Cores: Cinza e Vermelho Óxido. // **Colores:** Gris y Rojo Óxido.

Rendimento: 30 a 40m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: 30 a 40m²/galón de 3,6 litros/demano.

Indicado para primeira demão em superfícies metálicas.
Secagem rápida e ótima aderência sobre metais ferrosos.
Indicado para la primera demano en superficies de metal.
Rápido secado y óptima adherencia sobre metales ferrosos.



PRIMEIRA DEMÃO
PRIMERA DEMANO



90T058

SUPER THINNER

SÚPER THINNER

Disponível em: 900mL, 5L e 18L. // **Disponível en:** 900mL, 5L y 18L.

Desempenho superior. Dilui lacas e seladora nitro. Indicado para limpeza pesada.
Desempeño superior. Diluye lacas y selladora nitrocelulosa. Indicado para limpieza profunda.



ALTO DESEMPENHO
ALTO DESEMPEÑO



SR3400 - Branco Gelo
SR3419 - Preto

KISALUX EMBORRACHADO

KISALUX GOMA

ACRÍLICO EMBORRACHADO INDUSTRIAL

ACRÍLICO ALTA GOMA INDUSTRIAL

Ambiente: Externo e Interno.

Disponível em: 900mL, 3,6L e 18L. // **Disponível en:** 900mL, 3,6L y 18L.

Cores: Branco Gelo e Preto. // **Colores:** Blanco Hielo y Negro.

Rendimento: 15 a 25m²/galão de 3,6 litros/demão.

Rendimento: 15 a 25m²/galón de 3,6 litros/demano.

Proporciona filme flexível e aderente em superfícies de madeira.
Próprio para ser aplicado como primeira demão em carrocerias de madeira.
Ofrece película flexible y adherente en superficies de madera.
Adecuado para ser utilizado en la primera demano de carrocerias de madera.



SECAGEM RÁPIDA
RÁPIDO SECADO



SR3488

THINNER 3488

THINNER 3488

Disponível em: 900mL, 5L e 18L. // **Disponível en:** 900mL, 5L y 18L.

Dilui esmaltes industriais.
Diluye esmaltes industriales.



ALTO DESEMPENHO
ALTO DESEMPEÑO


■ KISAFIX




KFPS/H18 KFPS/GM KFPS/LT9
 KFPST/H18 KFPST/GM KFPST/LT9
 KFE/H18 KFE/GM KFE/LT9 KFE/C24
 KFEST/H18 KFEST/GM KFEST/LT9



Piso Vinílico
Piso Vinilo




Espuma
Espuma




Madeira
Madera




Tecido
Tela



Metal
Metal



Lâmina Decorativa
Lâmina decorativa



Colagem de Bordas
Pegamento de borde

ADESIVO DE CONTATO ADHESIVO DE CONTACTO

Adesivos de alto desempenho que garantem uma adesivagem rápida e segura em aplicações com lâminas decorativas (HLP, madeira e couro) em chapas de MDF, compensados, aglomerados e madeira, fitas de borda, borracha, tecidos, espumas, metais e pisos (vinílico, carpete e emborrachado).

Adhesivos de alto rendimiento que aseguran adherencia de forma rápida y segura en aplicaciones de láminas decorativas (HLP, MDP, madera y cuero) en MDF, madera contrachapada, aglomerado y madera, cinta de borde, caucho, telas, espumas, metales y pisos (vinilo, moqueta y caucho).

- Alta resistência de colagem e ao calor;
- Excelente aplicabilidade, secagem e rendimento;
- Disponível nas versões Premium e Extra, com e sem tolueno;
- Adesivos versáteis com tack e tempo em aberto;
- Embalagens: 75g, 200g, 750g, 2,8kg e 14kg.

- Alta resistencia del pegamento y al calor;
- Excelente aplicabilidad, secado y rendimiento;
- Disponible en las versiones Premium y Extra, con y sin tolueno;
- Adhesivos versátiles con tack y tiempo abierto;
- Paquetes: 75g, 200g, 750g, 2,8kg y 14kg.

ADESIVOS EM BISNAGA / ADESIVO DE CONTATO

ADHESIVOS EN TUBO / ADHESIVO DE CONTACTO


Adesivo de contato à base de borracha de policloropreno, desenvolvido para colagens de diversos materiais, como lâminas decorativas, lâminas de madeira, madeiras, carpetes, couros, pisos vinílicos, tecidos, fibras e papelão.

Adhesivo de contacto a base de goma de policloropreno, desarrollado para pegado de varios materiales, como lâminas decorativas, lâminas de madeira, maderas, alfombras, cueros, pisos de vinilo, tejidos, fibras y cartones.


- Praticidade de aplicação;
- Excelente secagem e rendimento;
- Não possui tolueno na composição;
- Alta resistência de colagem e ao calor;
- Excelente tack e tempo em aberto.
- Praticidad en la aplicación;
- Excelente secado y rendimiento;
- No tiene tolueno en la composición;
- Alta resistencia del pegamento y al calor;
- Excelente tack y tiempo abierto.




KFBAC/C12




Piso Vinílico
Piso Vinilo




Espuma
Espuma




Madeira
Madera




Tecido
Tela



Metal
Metal



Lâmina Decorativa
Lâmina decorativa



Colagem de Bordas
Pegamento de borde

ADESIVOS EM BISNAGA / COLA VINIL

ADHESIVOS EN TUBO / PEGAMENTO VINILO

Adesivo de poliuretano base solvente, desenvolvido para colagens e reparos de PVCs flexíveis entre si, como barracas de camping, lonas de caminhão, boias infláveis, piscinas, malas e toldos.

Adhesivo de poliuretano base solvente, desarrollado para pegado y reparaciones de PVC flexibles entre sí, como tiendas de campaña, lonas de camión, flotadores inflables, piscinas, maletas y toldos.

- Alto desempenho;
- Colagem rápida e segura;
- Praticidade de aplicação;
- Não possui tolueno na composição;
- Alta resistência de colagem e ao calor;
- É transparente.

- Alto desempeño;
- Adhesión rápida y segura;
- Praticidad en la aplicación;
- No tiene tolueno en la composición;
- Alta resistencia del pegamento y al calor;
- Es transparente.




KFBVC/C12



Barraca Camping
Tienda de Campaña



Toldo
Toldo



Boias Infláveis
Flotadores Inflables



Piscinas Plásticas
Piscinas Plásticas



Lona Caminhão
Lona Camión



ADESIVO PVA EXTRA MULTIUSO/PVA SECAGEM RÁPIDA (COLA MADEIRA)

ADHESIVO PVA EXTRA MULTIUSO/PVA RÁPIDO SECADO (PEGAMENTO MADEIRA)

Adesivos PVA de uso geral e fácil aplicação. Indicados para colagens de artefatos de madeira, laminados plásticos, papel, papelão, entre outros.

Adhesivos de PVA para uso general y fácil aplicación. Hechos para pegar artefactos de madera, laminados plásticos, papel, cartón, entre otros.

- Alto teor de sólidos, apresentando, assim, melhor desempenho;
- Secagem rápida;
- Alto rendimento;
- Isento de solventes;
- Viscosidade média;
- PVA Secagem Rápida disponível na cor amarela;
- Embalagens: 500g, 1kg e 4kg.
- Alto contenido de sólidos, presentando así un mejor desempeño;
- Secado rápido;
- Alto rendimiento;
- Libre de diluyentes;
- Viscosidad media;
- PVA Secado Rápido disponible en el color amarillo;
- Paquetes: 500g, 1kg y 4kg.



KFCBE/C6
KFCBM
KFPVASC
KFCBE/PT4
KFCBM/C6
KFCBM/PT4
KFPVASC/F1



Madeira
Madera

Papelão
Cartón

ADESIVO ACRÍLICO PARA PISO VINÍLICO

ADHESIVO ACRÍLICO PARA PISO VINILO


O Adesivo Acrílico para Piso Vinílico é indicado para colagem de pisos vinílicos em mantas, placas e réguas (flexíveis, semiflexíveis e rígidas).

El adhesivo acrílico para pisos de vinilo está indicado para pegar pisos de vinilo en mantas, placas y reglas (flexibles, semiflexibles y rígidas).

- Não danifica o piso;
- Secagem rápida e baixo odor;
- Alto rendimento;
- Excelente desempenho de colagem;
- Para aplicações de 1º piso, é necessário que seja realizada a impermeabilização do piso;
- Embalagem: 1kg, 3,5kg e 15kg.
- No daña el piso;
- Secado rápido y bajo olor;
- Alto rendimiento;
- Excelente rendimiento de adhesión;
- Para aplicaciones en el primer piso, es necesario que el piso esté impermeabilizado;
- Paquete: 1kg, 3,5kg y 15kg.



KFPD/G35

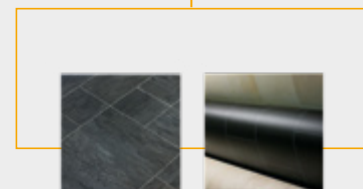

Piso Vinílico
Piso Vinilo

ADESIVO PUR LÍQUIDO

ADHESIVO PUR LÍQUIDO

O Adesivo PUR é uma excelente opção para quem busca colagens de alta performance. Trata-se de um adesivo monocomponente base poliuretano que reage e cura com a umidade do ar. Além de apresentar resistência ao calor e à umidade, seu tempo em aberto é de 15 minutos, sendo que seu tempo de cura é de 24 horas. O Adesivo PUR é indicado para uso interno e externo, em portas e janelas de madeira, escadas, rodapés, madeiras estratificadas, engrossamento de chapas, painéis de MDF, aglomerados, cerâmicas e espumas rígidas.

El adhesivo PUR es una excelente opción para quienes buscan adhesión de alto rendimiento. Es un adhesivo monocomponente base poliuretano, que reacciona y cura con la humedad del aire. Además de ser resistente al calor y a la humedad, su tiempo en abierto es de 15 minutos, con un tiempo de curado de 24 horas. El adhesivo PUR está indicado para uso interno y externo, en puertas y ventanas de madera, escaleras, rodapié, madera laminada, engrosamiento de láminas, paneles de MDF, aglomerados, cerámica y espumas rígidas.

- Fácil aplicação;
 - Ótima vedação;
 - Garantia de 100% de utilização;
 - Resistência D4 conforme norma DIN EN/204;
 - Tempo de prensagem de 60 minutos;
 - Embalagem: 500g;
 - Quantidade por caixa: 12 unidades.
- Fácil aplicación;
 - Gran sellado;
 - Garantía de 100% de utilización;
 - Resistencia D4 según norma DIN EN/204;
 - Tiempo de prensado de 60 minutos;
 - Paquete: 500g;
 - Cantidad por caja: 12 unidades.



KFPUR716/C12



ADESIVO INSTANTÂNEO

ADHESIVO INSTANTÂNEO

Adesivo à base de cianoacrilato de média viscosidade. Indicado para colagens que necessitam de rápida velocidade de cura em materiais porosos e de difícil adesão, como cerâmica, plástico, madeira, couro, metal, compostos de borracha, EPDM, borracha nitrílica, neoprene e EVA. Não indicado para colagem de polipropileno (PP), polietileno (PE), silicone e teflon.

Adhesivo a base de cianoacrilato con viscosidad media. Indicado para pegados que necesitan rápida velocidad de curado en materiales porosos y difíciles de adherir, como cerámica, plástico, madera, cuero, metal, compuestos de caucho, EPDM, caucho de nitrilo, neopreno y EVA. No apto para pegar polipropileno (PP), polietileno (PE), silicona y teflón.

- Fácil aplicação: uma gota + pressão por alguns segundos = colagem perfeita;
- Colagem instantânea;
- Alta resistência;
- Embalagens: 20g e 100g;
- Quantidade por caixa:
Embalagem de 20g = 20 unidades
Embalagem de 100g = 6 unidades.

- Fácil aplicación: una gota + presión por unos segundos = adhesión perfecta;
- Adhesión instantánea;
- Alta resistencia;
- Paquetes: 20g y 100g;
- Cantidad por caja:
Paquete de 20g = 20 unidades
Paquete de 100g = 6 unidades.



KF1793-20/C20
KF1793-100/C6



COLA SPRAY / COLA SPRAY ALTA TEMPERATURA PEGAMENTO SPRAY / PEGAMENTO SPRAY ALTA TEMPERATURA

Adesivo indicado para colagem de espumas com madeira e tecido, estofados de automóveis, artesanato, entre outros materiais*.

Adhesivo indicado para pegar espumas con madera y tela, acolchado de automóvil, artesanía, entre otros materiales*.

- Mais praticidade;
 - Menos sujeira;
 - Colagem rápida e segura;
 - Bico com regulagem de abertura do spray;
 - Fácil aplicação;
 - Embalagem: 340g;
 - Quantidade por caixa: 12 unidades.
- Más practicidad;
 - Menos suciedad;
 - Adhesión rápida y segura;
 - Boquilla ajustable de abertura de spray;
 - Fácil aplicación;
 - Paquete: 340g;
 - Cantidad por caja: 12 unidades.

*Não indicado para a colagem de laminado sintético de poliuretano.

*No es adecuado para pegar laminado sintético poliuretano.



KFCSP/C12
KFCSPAR/C12



ESPUMA EXPANSIVA

Espuma expansiva em aerossol à base de poliuretano para vedação, preenchimento e fixação com propriedades isolantes. Produto monocomponente que reage com a umidade do ar, expandindo e preenchendo a superfície aplicada. Indicada para preenchimento de juntas e espaços vazios, montagem de batentes de portas e janelas, fixação de painéis e chapas isolantes, isolamento térmico e acústico, acabamento em instalação de aparelhos de ar condicionado.

Espuma expansiva aerosol a base de poliuretano para sellar, llenar y fijar con propiedades aislantes. Producto monocomponente que reacciona con la humedad del aire, expandiéndose y rellenando la superficie aplicada. Adecuado para rellenar juntas y espacios vacíos, montaje de marcos de puertas y ventanas, fijación de paneles y placas aislantes, aislamiento térmico y acústico, acabado en instalación de unidades de aire acondicionado.

- Cura rápida;
 - Alta expansão;
 - Possui aderência sobre diversos materiais, como metal, madeira, alvenaria, concreto, cerâmica e mármore;
 - Tempo de corte para acabamento: mínimo de 60 minutos;
 - Tempo de cura: 24 horas;
 - Embalagem: 480g/500mL;
 - Quantidade de embalagens por caixa: 12 unidades.
- Curado rápido;
 - Alta expansión;
 - Se adhiere a diversos materiales, como metal, madera, albañilería, hormigón, cerámica y mármol;
 - Tiempo de corte para el acabado: mínimo de 60 minutos;
 - Tiempo de curado: 24 horas;
 - Paquete: 480g/500mL;
 - Cantidad de paquetes por caja: 12 unidades.

KFEE/C12



SELANTES SELLADORES

Material adesivo utilizado para selar e preencher juntas com elasticidade capaz de acomodar movimentos. Deve ser aplicado em filetes ou cordão.

*12 unidades por caixa

Selante Acrílico Sela Trinca

VEDAÇÃO E COLAGEM
INDICADO PARA ÁREAS
INTERNAS E EXTERNAS

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- Esquadrias de madeira, rodapés e guarnições
- Concreto, gesso, pedra e alvenaria
- Não resseca e não trinca

ATRIBUTOS

- Fácil de aplicar
- Pode receber revestimento, lixação e pintura sobre a aplicação
- Resistente à incidência de fungos
- Embalagem: 440g
- Cor: branco



KFSBABR/C12

Material adhesivo utilizado para sellar y rellenar juntas con elasticidad capaz de acomodar movimientos. Debe aplicarse en tiras o cordón.

*12 unidades por caja

Sellador Acrílico Tapa Grietas

SELLADO Y ADHESIÓN
INDICADO PARA ÁREAS
INTERNAS Y EXTERNAS

PRINCIPALES APLICACIONES:

- Marcos de madera, rodapié y revestimientos
- Cemento, yeso, piedra y albañilería
- No se reseca y no se agrieta

ATRIBUTOS

- Fácil de aplicar
- Puede ser recubierto, lijado y pintado sobre la aplicación
- Resistente a la incidencia de hongos
- Paquete: 440g
- Color: blanco



PU 40 CONSTRUÇÃO

PU 40 CONSTRUCCIÓN

Material adesivo utilizado para selar e preencher juntas com elasticidade capaz de acomodar movimentos. Deve ser aplicado em filetes ou cordão.

*12 unidades por caixa

PU 40 Construção

CALAFETAÇÃO E COLAGEM
INDICADO PARA ÁREAS
INTERNAS E EXTERNAS

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- Junta de movimentação
- Fachada de edificações
- Calhas, rufos e chapas metálicas

- Não resseca e não trinca

ATRIBUTOS

- Fácil de aplicar
- Forma borracha flexível com cura à temperatura ambiente
- Resistência UV
- Boa resistência a intempéries e à umidade
- Embalagem: 400g
- Cor: cinza, branco e preto



KFSPUBR/C12
KFSPUCI/C12
KFSPUPR/C12

Material adhesivo utilizado para sellar y rellenar juntas con elasticidad capaz de acomodar movimientos. Debe aplicarse en tiras o cordón.

*12 unidades por caja

PU 40 Construcción

JUNTA Y ADHESIÓN
INDICADO PARA ÁREAS
INTERNAS Y EXTERNAS

PRINCIPALES APLICACIONES:

- Junta de accionamiento
- Fachada de edificios
- Canaletas, tapajuntas y placas metálicas

- No se reseca y no se agrieta

ATRIBUTOS

- Fácil de aplicar
- Forma de goma flexible con curado a temperatura ambiente
- Resistencia a los rayos UV
- Buena resistencia a la intemperie y humedad
- Paquete: 400g
- Color: gris, blanco y preto



SELANTES SELLADORES

Material adesivo utilizado para selar e preencher juntas com elasticidade capaz de acomodar movimentos. Deve ser aplicado em filetes ou cordão.

*Cartuchos: 12 unidades por caixa.

*Bisnagas 70g: 24 unidades por caixa.

Fixa Tudo	Veda Calha
VEDAÇÃO E COLAGEM INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	VEDAÇÃO E COLAGEM
PRINCIPAIS APLICAÇÕES:	PRINCIPAIS APLICAÇÕES:
<ul style="list-style-type: none"> •Fixação de espelhos •Policarbonato •PVC •Metais •Pedras •Vidros 	<ul style="list-style-type: none"> •Calhas •Rufos •Chapas metálicas
<ul style="list-style-type: none"> •Recomendado para substratos não porosos e porosos •Agarre imediato •Não mancha 	<ul style="list-style-type: none"> •Possui propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos

ATRIBUTOS	ATRIBUTOS
<ul style="list-style-type: none"> •Fácil de aplicar •Cura à temperatura ambiente •Baixo VOC •Embalagem: 70g e 400g •Cor: branco 	<ul style="list-style-type: none"> •Alta resistência à umidade e aos raios UV •Isento de solventes e baixo VOC •Fácil de aplicar •Não escorre quando aplicado na vertical •Cor: cinza

Material adhesivo utilizado para sellar y rellenar juntas con elasticidad capaz de acomodar movimientos. Debe aplicarse en tiras o cordón.

*Cartuchos: 12 unidades por caja.

*Tubos 70g: 24 unidades por caja.

Fija Todo	Sella Canaleta
SELLADO Y ADHESIÓN INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS	SELLADO Y ADHESIÓN
PRINCIPALES APLICACIONES:	PRINCIPALES APLICACIONES:
<ul style="list-style-type: none"> •Fijación de espejos •Policarbonato •PVC •Metales •Piedras •Vidrios 	<ul style="list-style-type: none"> •Sellado de canaletas •Tapajuntas •Chapas de metal
<ul style="list-style-type: none"> •Recomendado para sustratos no porosos y porosos •Agarre inmediato •No mancha 	<ul style="list-style-type: none"> •Tiene propiedades físicas y mecánicas que permanecen sin cambios con la acción del tiempo o agentes climáticos

ATRIBUTOS	ATRIBUTOS
<ul style="list-style-type: none"> •Fácil de aplicar •Cura a temperatura ambiente •Bajo VOC •Paquete: 400g •Color: blanco 	<ul style="list-style-type: none"> •Alta resistencia a la humedad y a los rayos UV •Libre de solventes y bajo VOC •Fácil de aplicar •No escurre cuando se aplica verticalmente •Color: gris




KFSFT-70/C24



KFSFT/C12

KFSVC/C12



SILICONES SILICONAS

Material adesivo utilizado para selar e preencher juntas com elasticidade capaz de acomodar movimentos. Deve ser aplicado em filetes ou cordão.

*12 unidades por caixa

Silicone Acético

VEDAÇÃO E COLAGEM
INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- Alumínio e vidro
 - Louça sanitária e box
 - Azulejos
-
- Recomendado para substratos não porosos
 - Aditivado com antifungo

ATRIBUTOS

- Fácil de aplicar
- Forma borracha flexível
- Não escorre
- Embalagem: 260g
- Cores: incolor



KFSCAIN/C12

Material adhesivo utilizado para sellar y rellenar juntas con elasticidad capaz de acomodar movimientos. Debe aplicarse en tiras o cordón.

*12 unidades por caja

Silicona Acética

SELLADO Y ADHESIÓN
INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS

PRINCIPALES APLICACIONES:

- Aluminio y vidrio
 - Sanitarios y mampara
 - Baldosas
-
- Recomendado para sustratos no porosos
 - Con aditivos antihongos

ATRIBUTOS

- Fácil de aplicar
- Forma de goma flexible
- No escurre
- Paquete: 260g
- Colores: incoloro



TINTAS Killing

07.000.748 – Catálogo de Soluções Tintas Imobiliárias REV. Julho 2023



Aprenda mais sobre como resolver patologias de pinturas com a Tintas Killing:
Aprenda más sobre cómo resolver patologías de pinturas con Tintas Killing:

