



Vicino Residencial

Julho / 2023

Catálogo de Produtos

Tutto Residenziale





A Tilecol é uma empresa criada para atender com qualidade e confiança as necessidades do mercado de construção civil, com foco e especialização em argamassas, rejuntamentos e uma ampla gama de produtos especiais.

Há mais de uma década, o foco da Tilecol está no fornecimento ágil de produtos com altíssima qualidade. Esses produtos proporcionam soluções que reduzem o custo e aumentam a rentabilidade, garantindo o perfeito acabamento em obras de todos os portes.

Essa qualidade e tecnologia são amparadas por um moderno laboratório próprio, que testa e acompanha a qualidade dos produtos em cada lote produzido. Essas instalações também permitem o contínuo desenvolvimento de argamassas, rejuntas e produtos especiais, garantindo a Tilecol uma posição de confiança e credibilidade em seu mercado e clientes.



Impermeabilizante

Tecnoaqua Flex 5000**TECNOAQUA
ARGAMASSA
IMPERMEABILIZANTE**

Impermeabilizante monocomponente de fácil aplicação e excelente aderência.



Caixa d'água



Banheiros



Elimina umidade

5KG

CINZA

**TECNOAQUA
TOP 1000**

É uma argamassa polimérica impermeabilizante bicomponente semi-flexível. Possui excelente aderência e resistência, ideal para áreas úmidas.



Reservatórios



Banheiros



Áreas úmidas

18KG

CINZA

**TECNOAQUA
FLEX 5000**

É um impermeabilizante bicomponente flexível, resultando em uma membrana impermeável com ótimas características de flexibilidade, aderência e resistência.



Piscinas



Lajes



Áreas úmidas

18KG

CINZA



Impermeabilizante
Tecnolastic



TECNOLASTIC COM FIBRAS

É um impermeabilizante flexível bicomponente com fibras. Proporcionando excelente característica de flexibilidade e aderência sobre estruturas que sofrem movimentação.

- Sacadas
- Lajes
- Reservatórios
- Piscinas

18KG CINZA

TECNOGUM MANTA LÍQUIDA

É uma manta líquida monocomponente impermeabilizante, a base de resina acrílica, formando uma membrana impermeável, flexível, elástica e resistente a intempéries.

- Laje
- Calhas
- Telhados

18KG BRANCA

TELA POLIMÉRICA

Para aplicação em conjunto com toda linha de impermeabilizantes Tilecol.

- Evita trincas e fissuras
- Resistente
- Pronta para uso

1m x 50m BRANCA



Argamassa

Autonivelante



ARGAMASSA AUTONIVELANTE

Autonivelante para regularização e nivelamento de bases de concreto, contrapisos e revestimentos cerâmicos para posterior aplicação de pisos vinílicos, laminados, carpetes e outros tipos de revestimento em ambientes internos.

Áreas
internasFácil
aplicaçãoSecagem em
até 5 horasAcabamento
lisoEspessura
de 1 a 10m

20KG



PRIMER BASE

É um produto pronto para uso, para aplicação sobre contrapisos e concreto de base cimentícia, ajudando a promover aderência, selando a superfície e evitando surgimento de bolhas. Além de, facilitar a aplicação e aumentar o rendimento da argamassa Autonivelante Tilecol.

Fácil
aplicaçãoOtimiza o
consumo de
autonivelanteRedução
de bolhas

3,6L



PRIMER SOBREPOSIÇÃO

É um produto pronto para uso, que promove a aderência da argamassa Autonivelante Tilecol sobre cerâmica, porcelanato e concreto polido de base cimentícia.

Fácil
aplicaçãoForte
aderênciaOtimiza o
consumo de
autonivelanteCerâmicas,
porcelanato e
concreto

3,6L



Le Dune



Massa Pronta
MASSA NIVELADORA



MASSA FINA

Uso interno



MASSA FINA

Uso interno e externo



MASSA NIVELADORA

Argamassa de alta resistência, aderência para revestimento e regularização de paredes e tetos em áreas internas e externas.



Tetos e paredes



Fácil aplicação

18KG

BRANCA

CINZA

MASSA FINA USO INTERNO

Argamassa branca de alta resistência e aderência para dar acabamento em paredes e tetos. De fácil aplicação, substitui massa corrida, gesso, cal fino e selador.



Liso



Textura



Projetado

18KG

BRANCA

MASSA FINA USO EXTERNO E INTERNO

Argamassa branca de alta resistência e aderência para dar acabamento em paredes e tetos. De fácil aplicação, substitui massa corrida, gesso, cal fino e selador. É hidrorrepelente e reduz significativamente o uso de lixas.



Liso



Textura



Projetado

18KG

BRANCA

Rejuntamento

Acrílico ou Junta Fina

Rejuntamento

Porcelanato



REJUNTAMENTO ACRÍLICO

É um produto bicomponente, super aditivado com resinas acrílicas especiais, proporcionando acabamento liso, alta aderência, maior resistência a manchas e facilidade na limpeza. Indicado para rejuntamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro, de porcelana e metálicas em ambientes internos e externos.



Fácil limpeza



Super resinado



Juntas 1 a 5mm

1KG

Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores

REJUNTAMENTO JUNTAFINA

É um rejunte que confere acabamento ultra fino, textura macia, alta resistência mecânica e à formação de fungos e facilidade na limpeza. Indicado para rejuntamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro, de porcelana e metálicas em ambientes internos.



Desempenho superior



Resistente à manchas



Juntas 1 a 5mm

1KG

Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores

REJUNTAMENTO PISCINAS

Possui acabamento liso, resistência à ação do cloro, é antialgas e antimofa. Indicado para rejuntamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e pastilhas de vidro e de porcelana em piscinas frias ou aquecidas.



Cores que não desbotam



Resistente à ação do cloro



Juntas 2 a 10mm

5KG

Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores



Rejuntamento
Piscinas



REJUNTAMENTO **PORCELANATO**

Proporciona fino acabamento, siliconado, facilidade na aplicação e resistência a mofo. Indicado para rejuntamento de porcelanatos e cerâmicas, além de pedras naturais e pastilhas de porcelana em ambientes internos e externos.

- Acabamento liso**
- Super flexível**
- Juntas 1 a 10mm**

1KG Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores

REJUNTAMENTO **CERÂMICAS**

Possui acabamento liso, indicado para rejuntamento de cerâmicas e pedras em ambientes internos e externos.

- Aditivado**
- Sem areia**
- Juntas 2 a 10mm**

1KG Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores



Argamassa Colante
Argamassa Refratária



Argamassa Colante
Pequenos Reparos



ARGAMASSA REFROTÁRIA

Assentamento e rejuntamento simultâneos de tijolos e placas refratárias em ambientes internos e externos, churrasqueiras, lareiras, fornos e estufas de uso doméstico.



Tijolos refratários



Placas refratárias

5KG

CINZA

ARGAMASSA PEQUENOS REPAROS

Argamassa tipo AC-III especial para reparos em pequenas áreas em revestimentos do tipo porcelanato, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas de vidro e de porcelana, piscinas aquecidas em ambientes internos e externos.



Piso



Parede



Maior economia

5KG

CINZA

ARGAMASSA BLOCO DE VIDRO E COBOGÓ

Assentamento e rejuntamento simultâneos de blocos de vidro e cobogós em ambientes internos e externos.



Blocos de vidro



Cobogó

5KG

BRANCA

Argamassa Autofugante

Pastilhas



ARGAMASSA CUMEEIRA

Assentamento e rejuntamento simultâneos de cumeeiras. Ótimo acabamento e flexibilidade.



Telhado



Super aderência

20KG

Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores



ARGAMASSA AUTOFUGANTE PASTILHAS

Assentamento e rejuntamento simultâneos de pastilhas de vidro ou porcelana, em ambientes internos e externos, inclusive fachadas, piscinas, banheiros e sacadas.



Fachada de edifício



Pastilha de vidro



Piscina

20KG

Disponível em 12 cores
Consulte a amostra de cores



COLA 6

Argamassa especial para assentamento de porcelanato em ambientes internos, cerâmicas com absorção superior a 3% e pedras naturais em ambientes internos e externos.



20KG

BRANCA

CINZA

• Porcelanato interno e externo até 120x120cm para piso e 60x60cm para parede; • Piso sobre piso interno até 100x100cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.

• Porcelanato interno e externo até 100x100cm para piso e 60x60cm para parede; • Piso sobre piso interno até 80x80cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.



COLA 1

Argamassa tipo AC-I para assentamento de cerâmicas em áreas internas com absorção superior a 3%.



20KG

CINZA

• Até 80x80cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.



COLA 4


Argamassa tipo AC-II para assentamento de cerâmicas com absorção superior a 3% em áreas internas e externas, Drywall, piscinas residenciais frias e fachadas.



20KG

CINZA

• Até 80x80cm; • Drywall; • Piscinas residenciais frias; • Fachadas até 20x20cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.

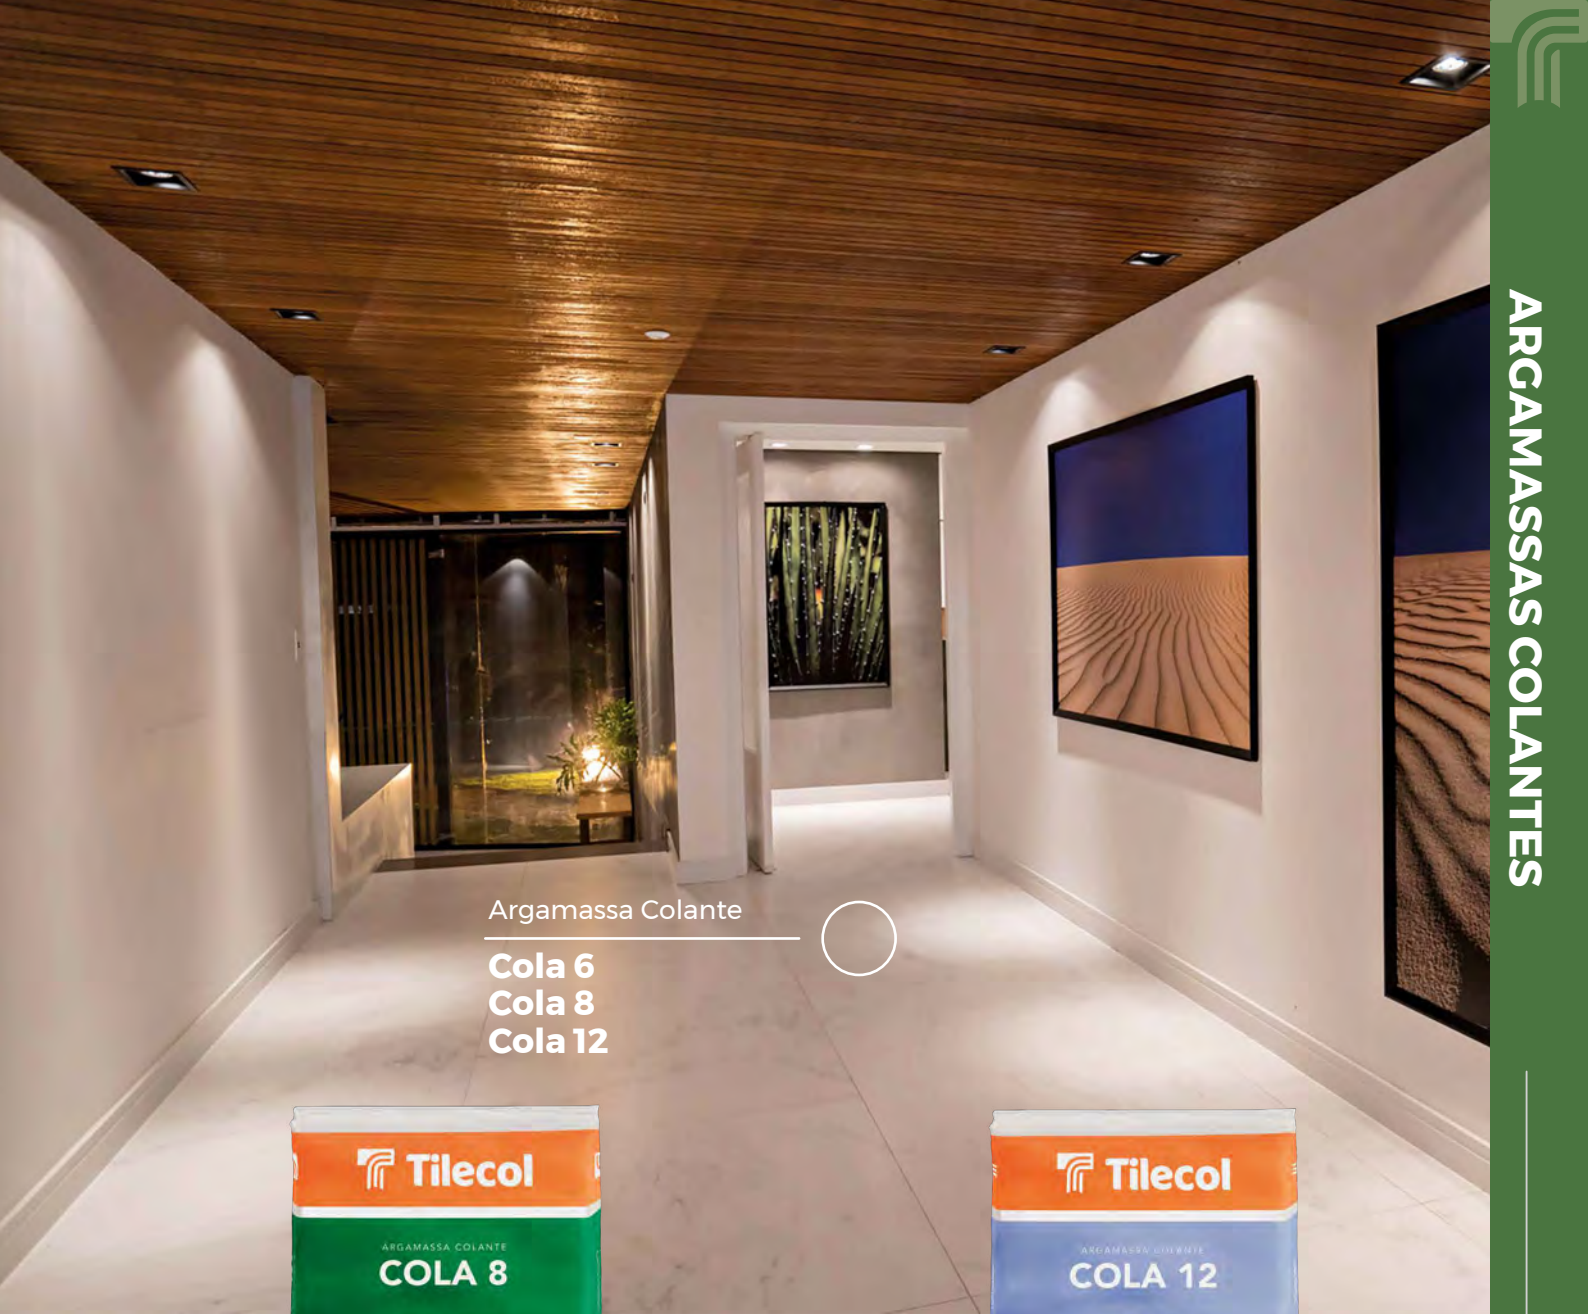

Argamassa Colante

Cola 6
Cola 8
Cola 12



COLA 8

Argamassa especial tipo AC-III para assentamento de porcelanatos, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas de vidro e de porcelana e piscinas aquecidas em ambientes internos e externos.

- Piso sobre piso
- Piscina aquecida
- Pedra natural
- Blocos celulares

20KG

BRANCA

CINZA

• Porcelanato interno e externo até 140x140cm para piso e 100x100cm para parede; • Piso sobre piso interno até 120x120cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.

• Porcelanato interno e externo até 120x120cm; • Piso sobre piso interno até 100x100cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.

COLA 12

Argamassa tipo AC-III para assentamento de porcelanato, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas de vidro e de porcelana, piscinas aquecidas em ambientes internos e externos, grandes formatos e fachadas.

- Piscina
- Grandes formatos
- Drywall

20KG

BRANCA

CINZA

• Porcelanato interno e externo até 200x200cm para piso e 120x120cm para parede; • Piso sobre piso interno até 120x120cm e externo 90x90cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.

• Porcelanato interno e externo até 140x140cm para piso e 100x100cm para parede; • Piso sobre piso interno até 100x100cm e externo 90x90cm; • 24h para rejuntar; 72h para liberação total.



Argamassa

Reboco Pronto



CHAPISCO ROLADO

Indicado para aplicações em superfícies de concreto, alvenaria, tijolos, blocos celulares, blocos de concreto, blocos cerâmicos e para tetos de lajes pré-moldadas.



20KG

CINZA

REBOCO IMPERMEÁVEL

Para revestimento de áreas sujeitas à umidade ascendente ou áreas úmidas em paredes e tetos. Pode também ser usado para assentamento de blocos cerâmicos e estruturais em ambientes internos e externos.



25KG

CINZA

REBOCO GROSSO

Para assentamento de alvenaria de vedação, estrutural, reformas em geral e revestimentos de paredes e tetos em áreas internas e externas, bastando apenas reguar.



25KG

CINZA

REBOCO PRONTO

Para assentamento de alvenaria de vedação, estrutural, reformas em geral e revestimentos de paredes e tetos em áreas internas e externas.



20KG

CINZA

TABELA DE CORES - REJUNTAMENTOS

CORES DISPONÍVEIS	Branco	Cinza Claro	Alaska	Cinza Grafite	Marfim	Âmbar	Corda	Preto	Pietra	Bege	Marrom	Amêndoa	Pinho	Castanho	Verde Oliva	Cinza Outono	Avelã	Chumbo	Canela	Cobre	Pêssego	Azul	Cobalto
	CERÂMICAS																						
PORCELANATO																							
JUNTA FINA																							
ACRÍLICO																							
PISCINAS																							
CUMEEIRA																							

■ DISPONÍVEL □ INDISPONÍVEL

TABELAS DE CONSUMO

Consumo Médio Kg/m²

JUNTA FINA E ACRÍLICO

Formato (cm x cm)	Espessuras das Juntas em (mm)				
	1	2	3	4	5
7,5 x 7,5	0,37	0,73	1,10	1,46	1,83
10 x 10	0,27	0,54	0,82	1,09	1,36
20 x 20	0,14	0,27	0,41	0,54	0,68
30 x 30	0,09	0,18	0,27	0,36	0,46
40 x 40	0,07	0,14	0,20	0,27	0,34
45 x 45	0,06	0,12	0,18	0,24	0,31
50 x 50	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28
60 x 60	0,05	0,09	0,14	0,18	0,23
80 x 80	0,03	0,07	0,10	0,14	0,17
100x100	0,03	0,05	0,08	0,11	0,14
60 x 120	0,03	0,07	0,10	0,14	0,17

CERÂMICA E PORCELANATO

Formato (cm x cm)	Espessuras das Juntas em (mm)							
	1	2	3	4	5	7	8	10
7,5 x 7,5	0,37	0,75	1,12	1,50	1,87	2,62	2,99	3,74
10 x 10	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,96	2,24	2,80
20 x 20	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,98	1,12	1,40
30 x 30	0,09	0,19	0,28	0,38	0,47	0,66	0,75	0,94
40 x 40	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,49	0,56	0,70
45 x 45	0,06	0,13	0,19	0,25	0,32	0,44	0,50	0,63
50 x 50	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,39	0,45	0,56
60 x 60	0,05	0,09	0,14	0,19	0,24	0,33	0,38	0,47
80 x 80	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,25	0,28	0,35
100 x 100	0,03	0,06	0,08	0,11	0,14	0,20	0,22	0,28
60 x 120	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,25	0,28	0,35

Observação: Consumo aproximado considerando um revestimento com 8mm de espessura.

TABELAS DE IMPERMEABILIZANTES

TABELA DE APLICAÇÕES

	Aqua	Top 1000	Flex 5000	Lastic	Gum
Áreas Externas	X	X	X	X	X
Áreas molháveis	X	X	X	X	X
Áreas úmidas	X	X	X	X	
Baldrame	X	X	X	X	
Banheiros/Lavabo/Lavanderia	X	X	X	X	
Caixa d'água enterrada (cisterna)	X	X	X	X	
Caixa d'água suspensa			X	X	
Calhas					X
Cozinhas	X	X	X	X	
Floreiras			X	X	
Lajes de concreto*			X	X	X
Marquizes				X	X
Piscinas frias ou aquecidas*			X	X	
Pisos e paredes	X	X	X	X	X
Rodapés	X	X	X	X	X
Sacadas				X	X
Telhas aluzinco					X
Telas cerâmicas e de fibrocimento					X
Telhados					X
Terraços			X	X	

Observações:

* **Lajes:** Para lajes acima de 25 metros quadrados necessário utilizar tela de poliéster em toda extensão;
 * **Lajes sem trânsito:** Indicação do tecnogum, caso laje ficar exposta a intempéries, caso haja necessidade de revestimento/cobertura mecânica, indicamos a utilização do tecnogum flex 5000 e tecnolastic;
 * **Lajes Com trânsito:** Indicamos a utilização do tecnogum Flex e do tecnolastic com a indicação da cobertura mecânica.

* **Piscina/cisternas:** Necessário verificar as pressões que irão ser submetidas;
 * **Piscina/cisternas suspensas:** impermeabilizantes resistentes a pressão positiva;
 * **Piscina/cisternas enterradas:** indicamos impermeabilizantes resistentes a Pressão Negativa. Caso necessário para uma melhor performance na impermeabilização, utilizar os produtos em conjunto, produtos resistentes a pressão positiva e negativa.

TABELA DE ATRIBUTOS

	Aqua	Top 1000	Flex 5000	Lastic	Gum
Rendimento (kg/m ²) uma demão	1,25	1,25	1,25	1,25	1,5
Rendimento (kg/m ²) duas demãos	2,5	2 - 2,5	2 - 2,5	2-2,5	3
Pressão negativa	sim	sim	sim	sim	não
Pressão Positiva	sim	sim	sim	sim	sim
Necessita de revestimento	sim	sim	sim	sim	não
número de demãos	3 a 4	3 a 4	3 a 4	3 a 4	3 a 6
Tempo de secagem entre demãos	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas	2 horas
Tempo de cura total	28 dias	28 dias	28 dias	28 dias	24 horas
Ideal contra Umidade ascendente	sim	sim	sim	sim	sim

Fotos dos empreendimentos Fedrizzi, Le Dune, Vicino e Tutto Residenziale, da Monte Bello Construtora, cliente Tilecol.
 Fotógrafo Harleyson de Almeida.



Rua Antônio José Guarezi, 3083
São Cristóvão - Tubarão / SC
CEP: 88703-103
(48) 3628-0848

   @tilecol
 tilecol.com.br